


パイプチューブ（広口）

チューブ胴体部にバリアー層が入っており、耐油・保香性・酸素遮断性を有します。

〔多層チューブ断面図及び層構成〕

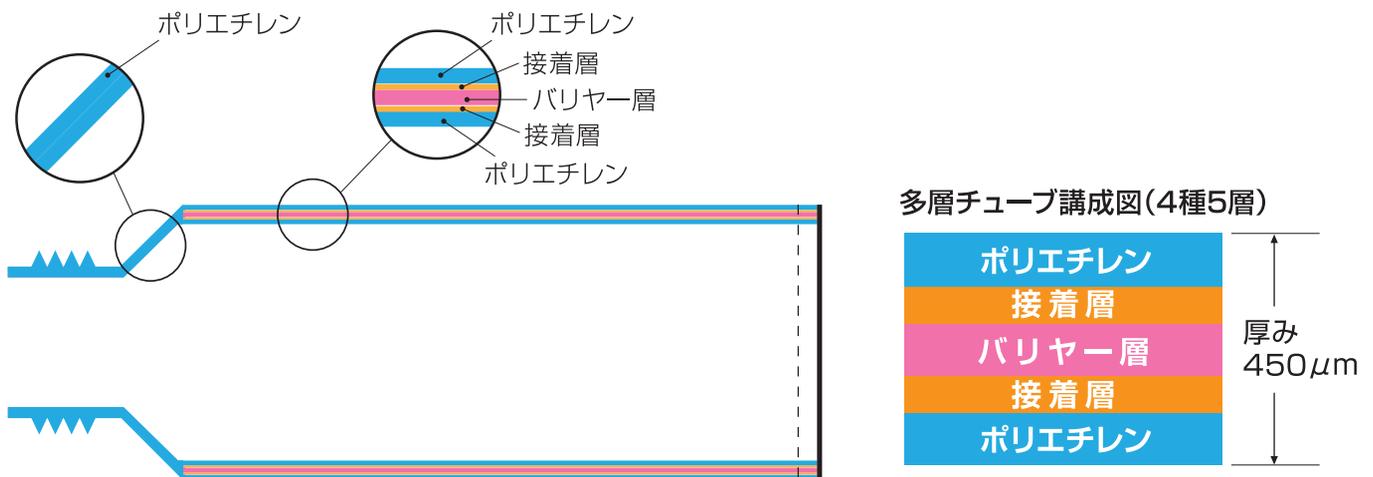

〔特長〕



- ・ 口内径Φ13mmで、口充填がスムーズ。
- ・ 用途に応じたキャップバリエーション。


（使用実績）接着剤、グリース、カビ取り剤、樹木用殺菌剤など。

<注意>

内容物の処方や使用条件により、経時変化を起こす場合がありますので必ず充填テスト、耐内容物テスト等の事前確認を十分に確認をお願いします。

〔サイズ表〕

チューブ本体

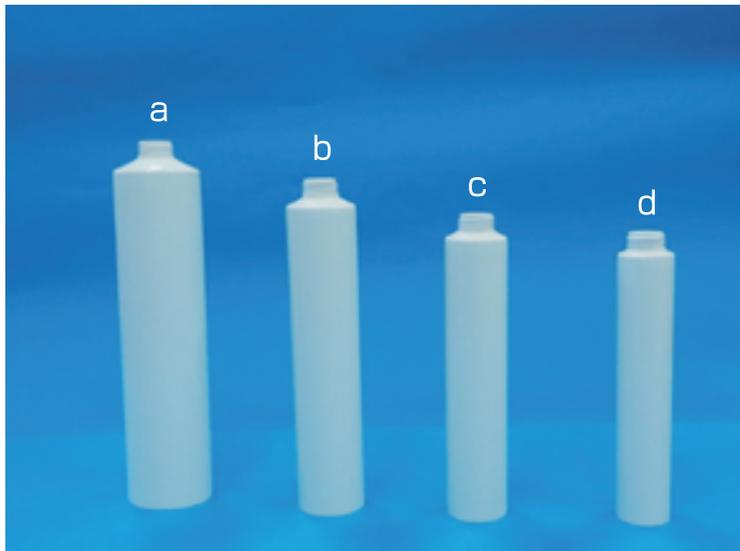

キャップ



写真記号	a	b	c	d
チューブ径	Φ50	Φ40	Φ35	Φ30
口内径	Φ13			
肩下目安(mm)	100~190	90~170	75~165	65~145
容量目安(ml)	100~270	70~160	40~130	30~80
対応キャップ	ローレット付平キャップ、トンガリキャップ			

その他形状（オーバル、ネコポス用）種類（アルミラミネート、ブロー）キャップ（ワンタッチ）なども取り扱っております。お問い合わせ下さい。

トチセン化成工業株式会社

本 社 〒326-0831 栃木県足利市堀込町1363
 TEL 0284(71)2156 (代) FAX 0284(71)2169
 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-26-12コスモビル3F
 TEL 03(5806)2880 (代) FAX 03(5806)2881
 ホームページ <http://www.tochisen-kasei.co.jp>